

# SERIE TRF


## SERIE TRF 202 - 302 DOUBLES À ROULEAUX

Unité de contrôle compacte  
qui élimine l'utilisation de tableau électrique

Possibilité de régler manuellement avant  
et arrière l'amenage sur le support de fixation

Indiqué pour l'utilisation sur presses  
à col de cygne avec l'introduction du matériel  
en front de la machine

Frein pour éliminer le jeu des engrenages  
pendant le relâchement

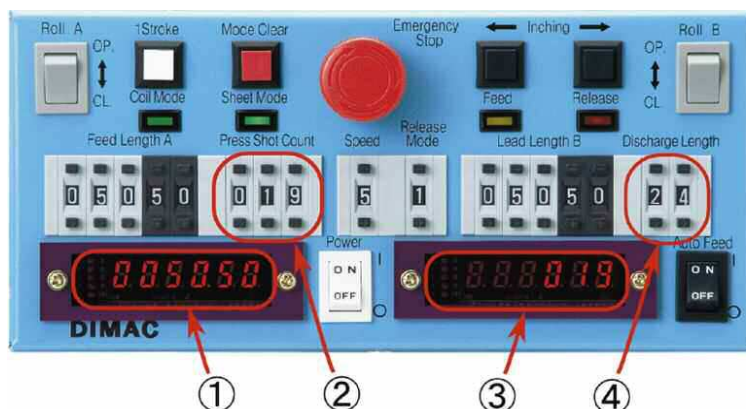

### SYSTEME MORCEAU BANDE

1. Affichage pas d'alimentation
2. Compteur passes
3. Affichage pas restants
4. Long. finale non découpable (cm.)

### SYSTEME A BOBINE

1. Affichage pas amenage gauche
3. Affichage pas amenage droit

Tableau de référence VITESSE - PAS - ANGLE

TRF202			
c/1' spm	UNIT	Feed Angle 180°	Feed Angle 210°
200	mm	22	31
180	mm	28	39
160	mm	36	51
140	mm	48	68
120	mm	68	94
100	mm	100	139
80	mm	160	221
60	mm	283	367
40	mm	534	660



Caractéristiques	UNIT	TRF202	TRF302
Largeur bande	mm	200	300
Epaisseur bande	mm	3,2	3,2
Empattement max.	mm	999,99	999,99
Augmentation min.	mm	0,01	0,01
Poids aprox.	kg	43x2	53x2
Poids unité contrôle	Kg	5	5